

P215 PRO-CO 21.5" 便携防护监视器

更薄、更轻、更亮



新防护箱



1920X1080



1000nits



3G-SDI



HDMI 2.0



16通道音频柱



Tally指示灯

>> 全新便携防护箱



蝴蝶锁扣



防撞保护角



3/8" & 1/4" 螺丝孔

>> 特征

- 全高清IPS大屏, 清晰查看并捕获每个细节
- 1000nits高亮度, 无惧日光
- 便携耐用防碰撞保护箱, 轻松应对各种任务
- HDMI输入及输出支持高达4K@60Hz
- 直观按键操作, 4个自定义快捷键 提高工作效率
- 音频柱HDMI信号最多可显示8通道, SDI信号下最多可显示16通道
- HDR监看, 提供前所未有的清晰度和细节
- 自定义3D LUT, 再现电影风格
- 支持波形图, 矢量图, 直方图, 辅助对焦, 伪色彩, 过曝等辅助工具
- 防护箱配备多个3/8", 1/4" 安装孔可拓展安装无线图传等设备
- 内置双扬声器
- 色Tally灯, 加强团队合作

>> 全方位辅助功能



3D LUT



HDR



波形图



矢量图



亮度直方图



辅助对焦



音频柱



安全框



中心框



比例标记



过扫描



曝光提示



单色显示



伪色彩



九宫格



时间码



图像翻转



点对点



变形模式



显示比例



图像冻结



图像放大


>> 多种供电方式



>> 参数

产品名称	21.5" 高亮箱载式监视器
型号	P215 PRO-CO
屏幕尺寸	21.5" IPS
色彩	16.7M (8-bit)
分辨率	1920x1080 pixels
点距	0.24795 (W) X 0.24795 (H) mm
屏幕比例	16:9
亮度	1000 cd/m ²
对比度	1900/2/9 16:01
背光源	LED
响应时间	14ms
可视角度	89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D)
输入	2*3G-SDI, 2*HDMI2.0, DVI, TALLY, USB
输出	2*3G-SDI, 1*HDMI2.0
音频	耳机孔, 扬声器
VESA孔尺寸	100x100mm
SDI 支持格式	720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
HDMI 2.0支持格式	720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
	4K 3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98Hz)
	4096×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98Hz)
输入电压	DC 10-24V
消耗功率	≤44W
工作温度	0°C~50°C
储藏温度	-20°C~60°C
单机尺寸	553.5L×394.5H×115Dmm (含铝箱)
单机重量	9.25kg (含铝箱)

>> 结构

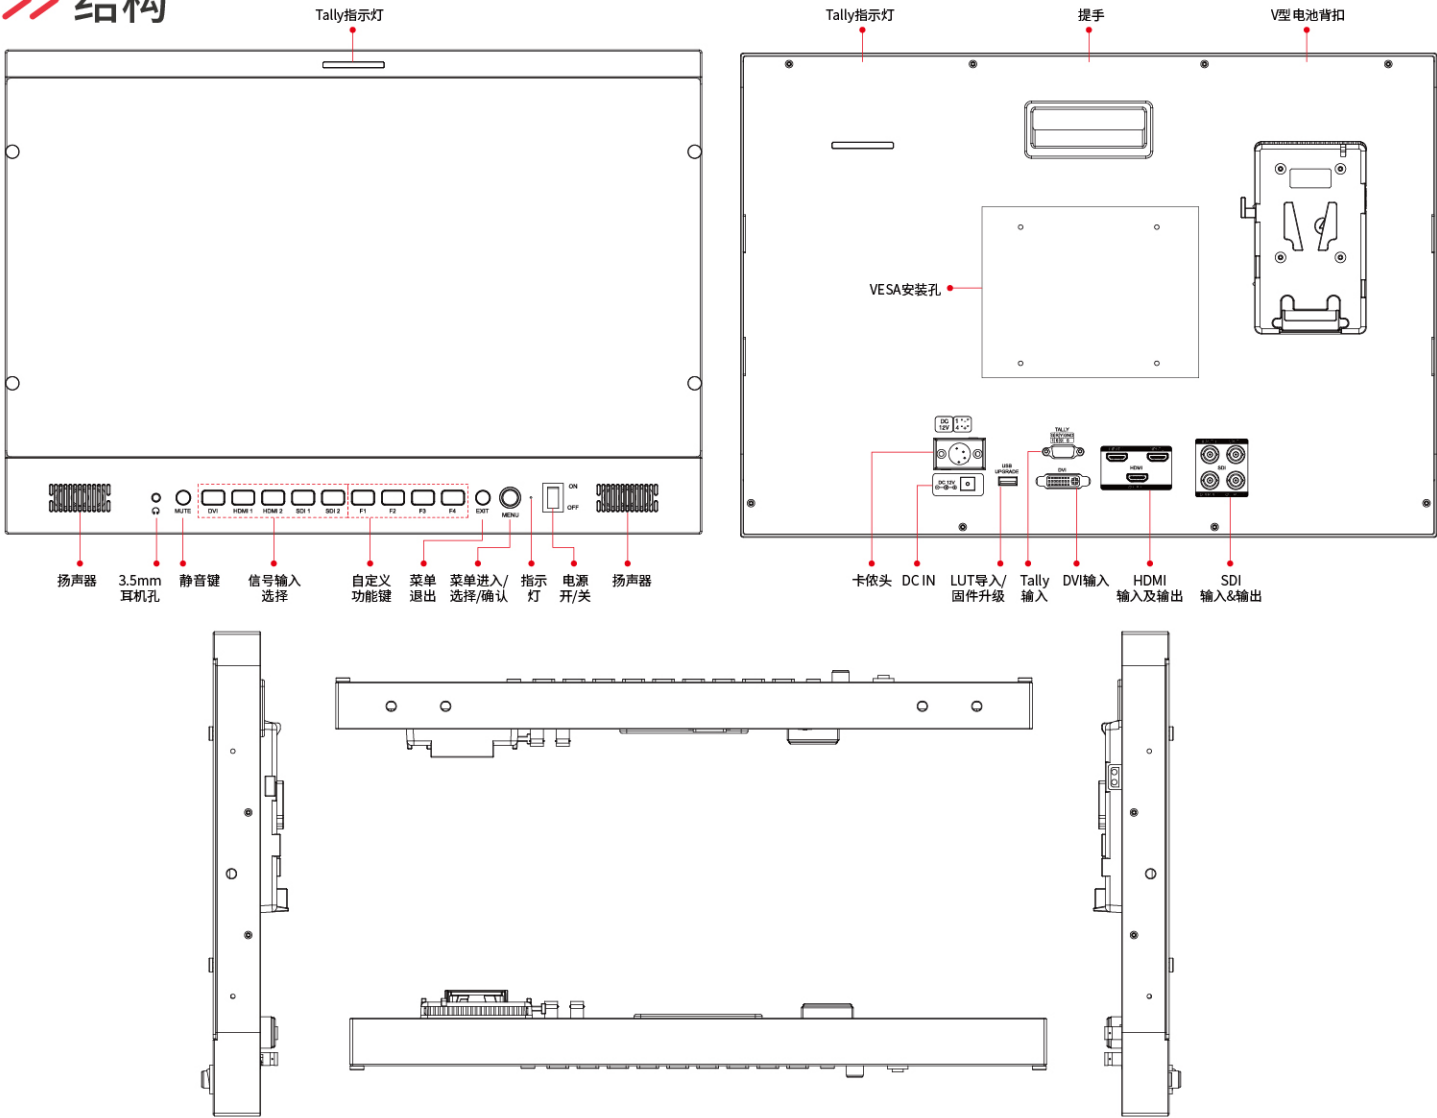

>> 包装清单

			
监视器	电源适配器	Tally套件	V型电池扣板 (默认锁机子)
			
Mini HDMI线	HDMI线	SDI线	说明书

