

8K

S24

23.8" 1000NIT 12G-SDI

广播监视器



23.8"
3840x2160



1000
Nit



4×12G SDI



HDMI 2.0

动态
UMD



多种显示模式



远程控制



3D LUT


>> 主要特征

- 23.8" 3840x2160超高清大屏, 清晰查看每一粒像素
- 1000nit高亮度, 适合户外拍摄
- 坚固耐用的铝合金外壳
- 灵活直观的按键操作
- 具有BT709, DCI-P3, BT2020校准色彩空间可选
- 多种显示模式 (单画面、全波形、双画面、画中画、四画面、8K)
- 合并4个12G-SDI支持高达8K信号
- 5组用户菜单功能设置, 一键调出
- 自定义3D LUT, 再现电影风格 (高达50个)
- EL ZONE创新工具, 监视器上查看彩色曝光的最佳方式
- 支持 GPI 控制; 动态 UMD (RS485 输入及输出)
- 连接网络通过专属软件支持远程控制
- 2色TALLY指示灯, 加强团队合作
- SFP 光纤接口可插入光纤模块实现无缝、高速、可靠的连接 (光纤模块为可选)
- 立体监听耳机孔, 内置扬声器

>> 全方位辅助功能




>> 多种供电选择

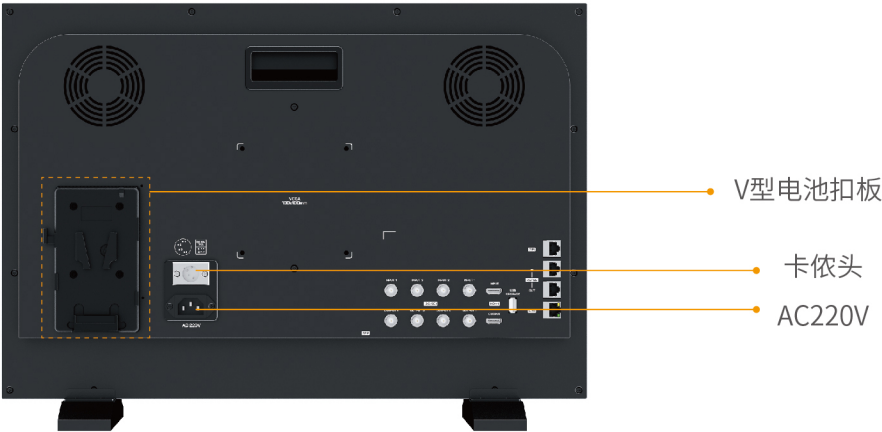

>> 参数

产品名称	23.8" 1000NIT 12G-SDI 4K/8K 监视器		
型号	S24		
屏幕尺寸	23.8" IPS		
色彩	1.07B		
色域	NTSC 105% (CIE1931)		
分辨率	3840x2160 pixels		
点距	0.13695(H) x RGB x 0.13695(V) mm		
屏幕比例	16:9		
亮度	1000 cd/m ²		
对比度	1300:1		
背光源	LED		
响应时间	10ms		
可视角度	89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D)		
输入	4*12G -SDI (支持四链路12G-SDI 8K格式); 1*HDMI; 1*RS485; 1*GPI; 1*USB (升级, 导LUT); 1*LAN; 1*SFP		
输出	4*12G-SDI (支持四链路12G-SDI 8K格式); 1* HDMI; 1*RS485;		
音频	SDI/SFP	16CH	
	HDMI	4CH	
	3.5mm耳机孔, 扬声器		
SDI/SFP支持格式	SMPTE 274	4:2:2 Y'Cb'Cr' 10-bit	1080p (23.98/24/25/ 29.97/30/50/59.94/ 60)
			1080i (50/59.94/60)
			1080PsF (23.98/24/25/ 29.97/30)
			2048 x 1080p (23.98/ 24/ 25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/ 60)
			2048 x 1080psf (23.98/24/25/29.97/ 30)
	SMPTE 296	4:2:2 Y'Cb'Cr' 10-bit	720p (50,59.94, 60)
	SMPTE 260	4:2:2 Y'Cb'Cr' 10-bit	1035i (59.94/60)
	SMPTE 295	4:2:2 Y'Cb'Cr' 10-bit	1080i (50)
	SMPTE 425-B	4:2:2 Y'Cb'Cr' 10-bit	1080p (50/59.94/60) 2048 x 1080p (47.95/48/50/59.94/60)
SMPTE ST 2036	4:2:2 Y'Cb'Cr' 10-bit	3840 x 2160p (23.98/24/ 25/ 29.97/ 30/ 50/ 59.94/ 60)	
HDMI 支持格式	4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)		
	3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)		
	1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)		
	1080i (60 / 59.94 / 50)		
	720p (60 / 59.94 / 50)		
输入电压	AC 100V~240V		
功耗	最大95W		
工作温度	0°C~50°C		
储存温度	-20°C~60°C		
单机尺寸	570x385x33.5mm		
单机重量	7.42kg		

>> 产品概览

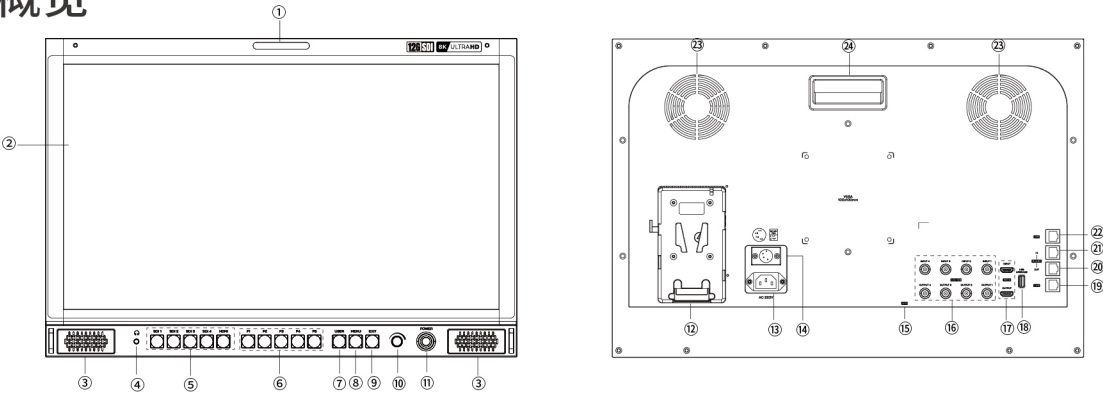

编号	功能说明		编号	功能说明	
①	/	Tally提示灯	⑬	AC 220V	AC 220V交流电插口
②	/	屏幕	⑭	/	4芯卡侖头电源接口
③	/	扬声器	⑮	SFP	12G-SFP光纤模块接口
④		3.5mm耳机插孔	⑯	12G SDI	12G SDI 1~4信号输入及输出接口
⑤	SDI/HDMI	信号源切换	⑰	HDMI	HDMI信号输入及输出接口
⑥	F1-F5	自定义功能快捷键	⑱	USB	固件升级和导入LUT文件
⑦	USER	菜单功能用户组选择	⑲	LAN	RJ45网口
⑧	MENU	主菜单	⑳	RS485 OUT	RS485输出接口
⑨	EXIT	菜单返回/退出键	㉑	RS485 IN	RS485输入接口
⑩	/	复合旋钮: 背光/音量调整; 菜单/参数选择、确认	㉒	GPI	GPI控制接口
⑪	POWER	电源开关/指示灯	㉓	/	风扇
⑫	/	V型电池背扣	㉔	/	提手

>> 包装清单

监视器	AC 220V/3A电源线	HDMI线	Micro HDMI线
V型电池背扣 (默认锁机子)	马蹄脚垫	说明书	

